


RENOVIERUNGS LÖSUNGEN




QUICK-FIXdc

- Universelles Magnet-LED-Leuchtmittel zum professionellen Ersatz von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hocheffiziente LED-Platine mit niedriger Bestromung ermöglicht eine Moduleffizienz (inkl. Abdeckung) von bis zu 200 lm/W
- Blendfreie, gefrostete Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Dank des DC-Systemsteckers ist ein werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- Durch externe Netzteile lassen sich die verschiedenen Lumenpakete der QUICK-FIXdc in mehrere Stufen einstellen
- 2 bzw. 3 Magnete und ein 50 cm langes Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten
- Effizienzsteigerung durch die Parallelschaltung mehrerer **QUICK-FIXdc** Einheiten
- Magnethalterungen ermöglichen unter anderem eine Direktverschraubung am vorhandenen Leuchtgehäuse

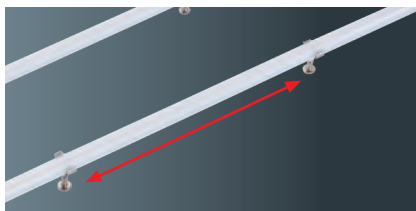

VERSCHIEBBARE MAGNETE

Befestigungspunkte können einfach an das bestehende Leuchtgehäuse angepasst werden

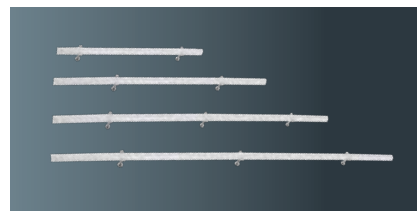

PASSEND FÜR JEDE LÄNGE

Einfacher Ersatz von T5/8 durch vier Systemlängen



BLENDFREIE PC-ABDECKUNG

T5/8 Format mit 120° Abstrahlwinkel und Systemstecker



VERSCHRAUBUNGSMÖGLICHKEIT

Anstelle des Magneten kann die Montageklammer bei Bedarf auch direkt mit dem Leuchtgehäuse verschraubt werden



LANGLEBIG MIT SEHR HOHER EFFIZIENZ

Überdurchschnittliche Lebensdauer von 100.000 h L90/B10 durch niedrige Bestromung der LED's (max 20 %)



FLEXIBLE 100.000 h NETZTEILE

Anpassbare Lichtleistung an allen Netzteilen durch einstellbare Betriebsströme



WIE ERSETZEN SIE T5/T8 RÖHREN RICHTIG?

Im Normalfall sind für den Ersatz einer konventionellen Leuchtstoffröhre ca. 60% der ursprünglichen Lumenleistung ausreichend.

Der Grund dafür liegt hauptsächlich im Abstrahlverhalten. Im Vergleich zu konventionellen Leuchtmitteln mit 360° Abstrahlwinkel, ist unser **QUICK-FIXdc** auf 120° optimiert und minimiert somit den Verlust der abgestrahlten Lichtanteile. Gehäuseverluste nach hinten werden dadurch ebenfalls reduziert.

RECHENBEISPIEL:

Eine herkömmliche T5 Leuchtstoffröhre hat eine Effizienz von ca. 75 – 95 lm/W.

T5 Leuchtstoffröhre 1.449 mm 80 W = 7.000 lm

7.000 lm × 0,6 = 4.200 lm

Somit erreichen Sie **68 % Energieersparnis** mit dem Modul

5825-040120, 25 W @ 900 mA = 4.500 lm.

FAZIT:

Da unser Modul **5825-040120** auch mit 1.400 mA betrieben werden und somit bis zu 6.700 lm erzeugen kann, ist jede herkömmliche Leuchtstoffröhre mit unserem **QUICK-FIXdc** kinderleicht zu ersetzen oder in der Lage, die bestehende Beleuchtungsstärke deutlich zu erhöhen.



ANWENDUNG VON QUICK-FIXdc


Die Kombination unterschiedlicher Modullängen ist nicht möglich! Es können beliebig viele **QUICK-FIXdc** derselben Länge an einem Vorschaltgerät angeschlossen werden. Dadurch reduziert sich die Stromstärke des einzelnen Moduls um die Anzahl der insgesamt angeschlossenen Module.

Ausgangsstrom Netzteil : Anzahl Module = Betriebsstrom pro Modul

Zum Beispiel: 1.400 mA : 3 Module = 466 mA

Mit den mA Angaben auf den Folgeseiten können Sie somit ganz einfach die Lumen pro Röhre berechnen.

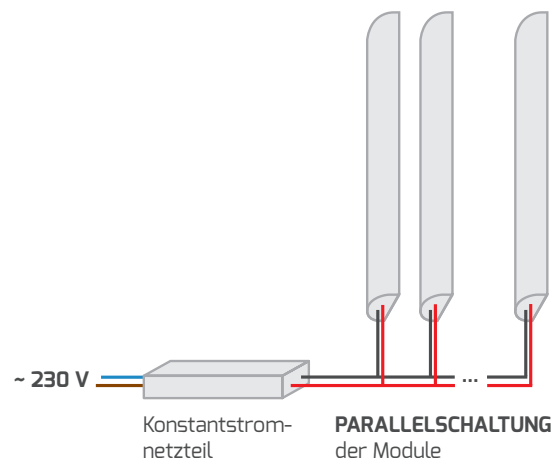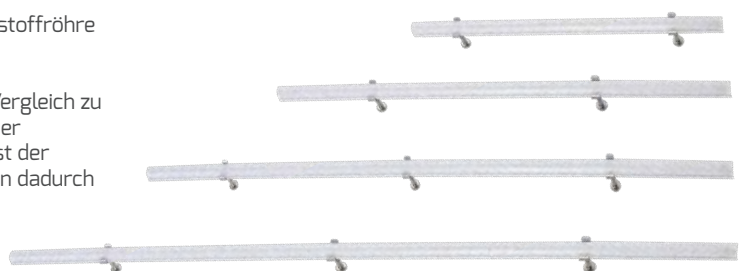

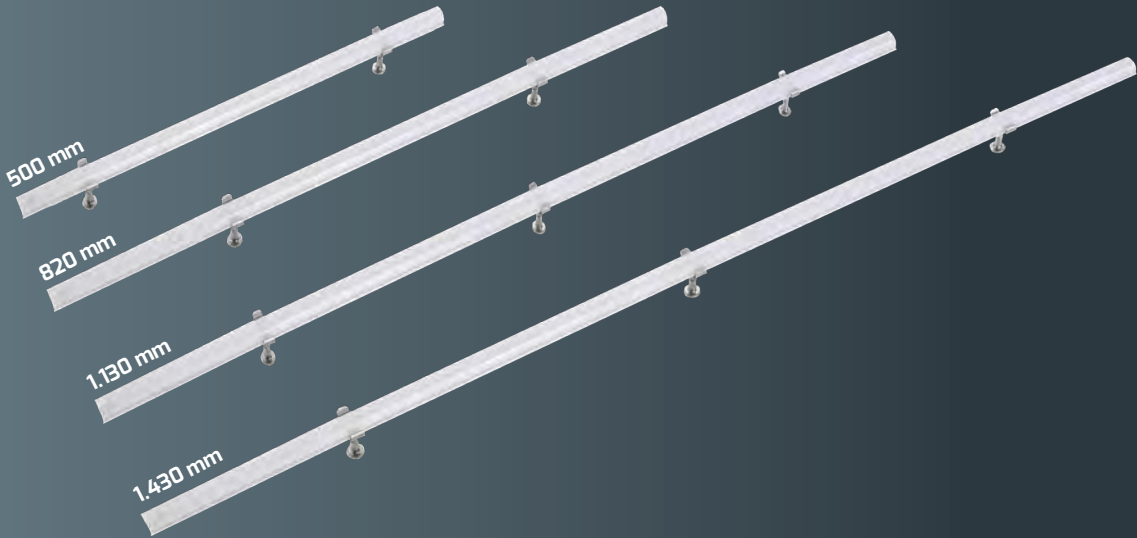

PROLINE QUICK-FIX^{dc}

PLATINE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	100.000 h



Netzteilab.



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://www.youtube.com/watch?v=5xvVgdULBjA>



UNSER PROFI TIPP BEIM RENOVIEREN MIT 100.000 H LEBENSDAUER!

ZUBEHÖR

VERLÄNGERTE MAGNETHALTER MIT 38 mm ABSTAND ZUR BEFESTIGUNGSOBERFLÄCHE

ARTIKEL-NR. 5826
NETTO-LISTENPREIS 19,99 €/50 Stk.



Die Gesamthöhe mit **ARTIKEL-NR. 5826** beträgt 38 mm

Ideal für Spiegelreflektorleuchten geeignet, um das Leuchtmittel in den Reflektor mittels des Befestigungssets einzupassen.


BEFESTIGUNGSSET FÜR LEUCHTEN MIT INDIREKTEM LICHTANTEIL

ARTIKEL-NR. 6154
NETTO-LISTENPREIS 14,99 €



VORHER

NACHHER

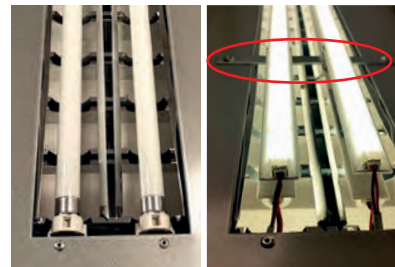

Zum Befestigen der LED Module bei Leuchten mit indirektem Lichtanteil (freischwebende Röhren) wird das Set (**Artikel-Nr. 6154**) benötigt. Es besteht aus 6 Metallstreifen (170 × 12 × 1 mm), 12 selbstschneidenden Schrauben und ist universell einsetzbar.

	ABMESSUNGEN	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 500 mA* max. 15 W	500 × 20 × 17 mm	27 – 29 V DC	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	14,99 € (1 Stk.) 669,00 € (50 Stk.)	5820-040120 5820-50 (50 Stk.)

Netto-Leistungsaufnahme und /-Lichtstrom des Moduls mit unterschiedl. Betriebsströmen:

15 W @ 500 mA	= 2.650 lm, 177 lm/W
10 W @ 350 mA	= 1.850 lm, 185 lm/W
7 W @ 250 mA	= 1.300 lm, 186 lm/W

	ABMESSUNGEN	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 500 mA* max. 14 W	820 × 20 × 17 mm	25 – 28 V DC	max. 2.510 lm	max. 198 lm/W	16,99 € (1 Stk.) 769,00 € (50 Stk.)	5823-140120 (1 Stk.) 5823-150 (50 Stk.)

Netto-Leistungsaufnahme und /-Lichtstrom des Moduls mit unterschiedl. Betriebsströmen:

14 W @ 500 mA	= 2.510 lm, 179 lm/W
10 W @ 350 mA	= 1.800 lm, 180 lm/W
7 W @ 250 mA	= 1.300 lm, 186 lm/W
4 W @ 150 mA	= 790 lm, 198 lm/W

	ABMESSUNGEN	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 500 mA* max. 22 W	1.130 × 20 × 17 mm	40 – 45 V DC	max. 3.800 lm	max. 191 lm/W	19,99 € (1 Stk.) 899,00 € (50 Stk.)	5824-040120 (1 Stk.) 5824-50 (50 Stk.)

Netto-Leistungsaufnahme und /-Lichtstrom des Moduls mit unterschiedl. Betriebsströmen:

22 W @ 500 mA	= 3.800 lm, 173 lm/W
15 W @ 350 mA	= 2.775 lm, 185 lm/W
10,5 W @ 250 mA	= 2.000 lm, 190 lm/W
6,3 W @ 150 mA	= 1.205 lm, 191 lm/W

	ABMESSUNGEN	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 1.400 mA max. 39 W	1.430 × 20 × 17 mm	26 – 28 V DC	max. 6.700 lm	max. 200 lm/W	24,99 € (1 Stk.) 1.090,00 € (50 Stk.)	5825-040120 5825-50 (50 Stk.)

Netto-Leistungsaufnahme und /-Lichtstrom des Moduls mit unterschiedl. Betriebsströmen:

39 W @ 1.400 mA	= 6.700 lm, 172 lm/W
33 W @ 1.200 mA	= 5.850 lm, 177 lm/W
29 W @ 1.050 mA	= 5.200 lm, 179 lm/W
25 W @ 900 mA	= 4.500 lm, 180 lm/W
22 W @ 800 mA	= 4.000 lm, 182 lm/W
19 W @ 700 mA	= 3.500 lm, 184 lm/W
14 W @ 500 mA	= 2.630 lm, 188 lm/W
9 W @ 350 mA	= 1.800 lm, 200 lm/W

* Bei Verwendung eines auf 1.400 mA eingestellten Netzteils müssen mind. 3 Leuchten angeschlossen werden, um die max. 500 mA einzuhalten

PASSENDE NETZTEILE

Hochwertige, einstellbare Netzteile mit bis zu **100.000 h Lebensdauer**.
Anpassbare Lichtleistung an allen Netzteilen durch einstellbare Betriebsströme.



	MAX. LEISTUNG	EINSTELLBARE LED-BETRIEBSSTRÖME	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	MAX. LEUCHTEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	5 – 25 W	150/250/350/500 mA	280 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 56, C16: 93, B10: 34, C10: 58	27,99 €	5136
NICHT DIMMBAR	15 – 50 W	350/700/1.050/1.400 mA	280 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	27,99 €	5043
	max. 50 W	1.400 mA	360 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	48,90 €	5047
DALI	2 – 50 W	350/400/500/600/700/800/900/1.050 mA	360 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	48,90 €	6074

ZUBEHÖR FÜR NETZTEILE

SET: 24 MAGNETHALTER INKL. SCHRAUBEN
ARTIKEL-NR. 5381

NETTO-LISTENPREIS 10,99 € / 24 Stk.



NOTSTROM UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER SYSTEME
ARTIKEL-NR. 4189

NETTO-LISTENPREIS 69,90 €



NOTSTROM AKKU-KIT 3 h BEI 5 W MIT INTEGRIERTEM LIFEP04 AKKU
ARTIKEL-NR. 4343-2

NETTO-LISTENPREIS 119,00 €



- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 153 lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 900 mm
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014 Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker



PROLINE QUICK-FIXplus

ANSCHLUSSKABEL	25 cm, offenes Ende
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h 50.000 h (bei 34+4 W)



ZUBEHÖR

NOTSTROM-UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER SYSTEME

ARTIKEL-NR. 4189
NETTO-LISTENPREIS 69,90 €



UMSCHALTWEICHE MIT ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN
GESSLER/SIBELON

ARTIKEL-NR. 4335
NETTO-LISTENPREIS 99,90 €




**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
[https://www.youtube.com/
watch?v=a7LX8FTaoto](https://www.youtube.com/watch?v=a7LX8FTaoto)



10 W

max. 1.200 lm / 120 lm/W



FARBTEMPERATUR

3.000 K / warmweiß
4.000 K / neutralweiß

ABMESSUNGEN

Ø 120 mm, 35 mm
Ø 120 mm, 35 mm

NETTO-LISTENPREIS

21,99 €
21,99 €

ARTIKEL-NR.

3376-030170
3377-040170

16 W

max. 1.900 lm / 119 lm/W



FARBTEMPERATUR

3.000 K / warmweiß
4.000 K / neutralweiß

ABMESSUNGEN

Ø 180 mm, 35 mm
Ø 180 mm, 35 mm

NETTO-LISTENPREIS

31,90 €
31,90 €

ARTIKEL-NR.

3378-030170
3379-040170

16 + 4 W

max. 1.900 lm / 119 lm/W



FARBTEMPERATUR

3.000 K / warmweiß
4.000 K / neutralweiß

ABMESSUNGEN

Ø 180 mm, 68 mm
Ø 180 mm, 68 mm

NETTO-LISTENPREIS

56,90 €
56,90 €

ARTIKEL-NR.

3487
3487-040170

24 W

max. 2.800 lm / 117 lm/W



FARBTEMPERATUR

3.000 K / warmweiß
4.000 K / neutralweiß

ABMESSUNGEN

Ø 240 mm, 35 mm
Ø 240 mm, 35 mm

NETTO-LISTENPREIS

51,90 €
51,90 €

ARTIKEL-NR.

3380-030170
3381-040170

NEU

34 + 4 W

max. 5.670 lm / 153 lm/W



FARBTEMPERATUR

3.000 K / warmweiß
4.000 K / neutralweiß

ABMESSUNGEN

Ø 300 mm, 45 mm
Ø 300 mm, 45 mm

NETTO-LISTENPREIS

79,90 €
79,90 €

ARTIKEL-NR.

6207-030170
6207-040170



- Sensor-Nachrüsteinheit mit Schnellanschlussklemmen für alle LED Wand- und Deckenleuchten bis 400 W
- Einstellbarer Radarsensor mit ON/OFF Funktion
Folgende Werte sind einfach über die Dip-Schalter stufenweise einstellbar:
 - Erfassungsbereich (bis zu 6 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
- Zuverlässige und präzise Funktionsweise dank Nulldurchgangsschalter
- Einfache und schnelle Montage
- Halbkugelförmiger Erfassungsbereich



PROLINE SENSORmodul

ARTIKEL-NR.	3728-1
ABMESSUNGEN	81 × 37 × 23 mm
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	max. 400 W LED (mehrere Vorschaltgeräte möglich)
LEISTUNGS-AUFNAHME	< 0,5 W (Standby-Betrieb)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +55 °C
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €




**PASSEND FÜR
ALLE
DOTLUX-
LEUCHTEN**
bis 400W



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung



Sensormodul in Kombination mit dem QUICK-FIXplus 16 W.

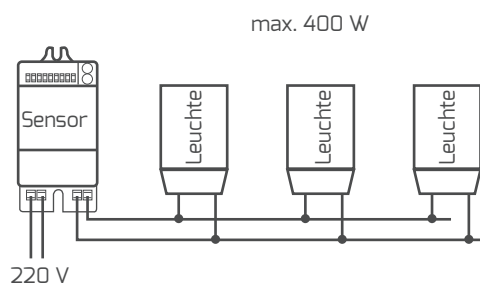

- Universelles LED-Leuchtmittel mit integriertem Treiber für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- Schnelle & flexible Montage
- Leuchtmittel mit Magnethalterung
- Konstante Lichtleistung



ECOLINE QUICK-FIX

GEHÄUSE	Polycarbonat/Alukernplatine
ABMESSUNGEN	Ø 150 mm, 32 mm
ANSCHLUSSKABEL	12 cm, offenes Ende
GEWICHT	0,11 kg
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	15 W
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	20.000 h



	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	23,99 €	2805-030120*

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
4.500 K	23,99 €	2805-045120*

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Universelles LED-Leuchtmittel (Konstantstrom 700 mA) für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- LM80 zertifizierte LEDs mit niedriger Bestromung garantieren konstante Lichtleistung
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil*



PROLINE QUICK-FIXadapt

ABDECKUNG	Polycarbonat
ANSCHLUSSKABEL	15 cm mit DC-Stecker
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	40.000 h



Netzteilabh.



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/quick-fixadapt/

ZUBEHÖR

PLUG&PLAY AKKU-KIT MIT MAGNETBEFESTIGUNG UND DC STECKERN, SELBSTTEST-FUNKTION, 1.5 W BEI 3H LAUFZEIT

ARTIKEL-NR. **5315**
NETTO-LISTENPREIS 61,90 €



NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION, 5 W BEI 3H LAUFZEIT

ARTIKEL-NR. **4343-2**
NETTO-LISTENPREIS 119,00 €



18 W

Ø 248, 22 mm

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	2.600 lm	144 lm/W	500 mA	30,90 €	4857-030170*
4.000 K / neutralweiß	2.670 lm	148 lm/W	500 mA	30,90 €	4858-040170*



29 W

Ø 300, 20 mm

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	4.360 lm	150 lm/W	700 mA	34,90 €	6161-030170*
4.000 K / neutralweiß	4.850 lm	167 lm/W	700 mA	34,90 €	6161-040170*

*Wird ohne Netzteil geliefert.



PASSENDE NETZTEILE INKL. MAGNETBEFESTIGUNG

■● Die farbigen Symbole kennzeichnen, welches Netzteil zu welcher Leuchte passt.

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.

	LEISTUNG LEUCHE INKL. NETZTEIL	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NICHT DIMMBAR	17 – 33 W*	152 × 48 × 43 mm	geeignet	39,90 €	4936-1 ■●
PHASENAB-/ ANSCHNITT	21 – 23 W	121 × 45 × 35 mm	nicht geeignet	41,90 €	4937** ■
	17 – 33 W	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	41,90 €	3138-1-M ■●
1 – 10 V	19 – 29 W	115 × 45 × 41 mm	nicht geeignet	46,90 €	5390-M ■●
DALI-2 / PUSH <small>mit Durchverdrahtungsfunktion</small>	13 – 33 W*	120 × 57 × 30 mm	geeignet	69,90 €	5068-M ■●
CASAMBI	13 – 33 W*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	135,00 €	4989-M ■●

* Einstellbar am Netzteil

** Nur solange der Vorrat reicht.

RADARSENSOR-NETZTEIL INKL. MAGNETBEFESTIGUNG

LEISTUNG INKL. VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
21 W	82 × 41 mm	nicht geeignet	69,90 €	4940 ■●

- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
 1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
 2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
 3. Dauerhafte Grundhelligkeit (10 % / 25 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer

- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis 6 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
 - Nachleuchtdauer



DOTLUX TIPP:

Durch den an den Netzteilen vormontierten AC-Stecker ist das Produkt optimal für einen Schnellanschluss in den Gehäusen **LUNAE27** und **SURFACE27** geeignet. Ein späterer Wechsel von Netzteil oder LED-Modul ist somit durch eine Nicht-Fachkraft möglich.

- Universelles LED-Modul (24 V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Das Modul muss nur mit 24 V DC versorgt werden
- Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodymmagnete
- Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
- Dimmbar über unsere 24 V PWM Netzteile (z. B. auch DALI)
- Set bestehend aus 12 LED-Modulen inkl. 20 passenden Steckverbindern
- In Reihenschaltung können bis zu 6 Leuchtenmodule je 10 W bzw. 4 Leuchtenmodule je 20 W betrieben werden
- Individuell ablängbar alle 10 cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10 cm)
- Zusätzlich stehen pro 50 cm Modul 10 Montagelöcher für eine alternative Befestigung zur Verfügung
- Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starrer Leiter 0,5 - 0,75 mm²)
- Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss



PROLINE QUICK-FIX24V

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 24 V DC

TEMPERATURBEREICH -40 °C bis +40 °C

LED-LEBENSDAUER 50.000 h



ZUBEHÖR

SET: 24 MAGNETHALTER INKL. SCHRAUBEN

ARTIKEL-NR. 5381

NETTO-LISTENPREIS 10,99 €



SET: 24 ABSTANDSHALTER 20 MM (z.B. für Leuchten mit Reflektor)

ARTIKEL-NR. 5382

NETTO-LISTENPREIS 15,99 €



NOTSTROM AKKU-KIT 3 h BEI 5 W MIT INTEGRIERTEM LIFEPO4 AKKU

ARTIKEL-NR. 4343-2

NETTO-LISTENPREIS 119,00 €




HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO


QR-Code scannen oder eintippen:
youtube.com/watch?v=8GBNECNaelc



Individuell teilbar alle 10 cm; Beidseitig zwei einzelne Anschlussklemmen.

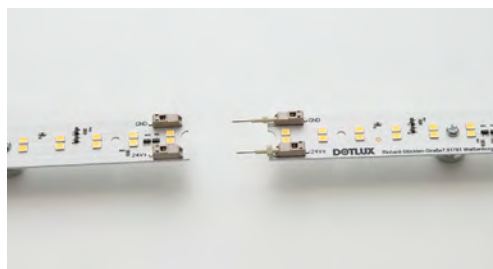

Mit Pin-Anschlüssen lassen sich die LED-Module in Reihe verbinden (inkl. Lösewerkzeug).

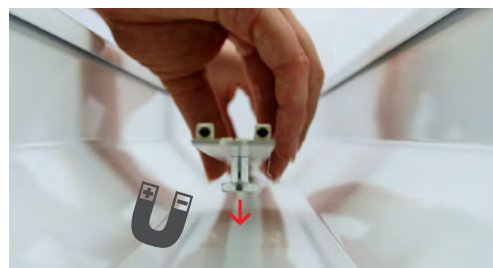

Sicherer Halt der Module durch versetzbare Neodym-Magnetfüße.



10 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3000 K	500 × 15 × 15 mm	1.250 lm	125 lm / W	125,00 € / 12er Set	5186-030120
4000 K	500 × 15 × 15 mm	1.360 lm	136 lm / W	125,00 € / 12er Set	5186-040120

20 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3000 K	500 × 20 × 15 mm	2.500 lm	125 lm / W	205,00 € / 12er Set	5187-030120
4000 K	500 × 20 × 15 mm	2.720 lm	136 lm / W	205,00 € / 12er Set	5187-040120

PASSENDE NETZTEILE*

Die Netzteile sind für den Leuchteneinbau geeignet.



nicht dimmbar


LEISTUNG VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
30 W	230 × 30 × 20 mm	nicht geeignet	24,99 €	5075
60 W	250 × 30 × 21 mm	geeignet	28,99 €	5076
100 W	360 × 30 × 21 mm	geeignet	49,90 €	5188

DALI dimmbar

30 W	300 × 30 × 16 mm	geeignet	44,90 €	5218-1
60 W	350 × 30 × 18 mm	geeignet	46,90 €	5219-1
100 W	350 × 30 × 18 mm	geeignet	68,90 €	5220-1

* Weitere passende 24 V Netzteile finden Sie in der Rubrik Streifen und Module.

- Ein System für alle Anwendungen: Sanierungen und Neuinstallationen
- Einheitliches Erscheinungsbild bei übergreifenden Projekten
- Tragschienensystem mit vormontierten Schnellverbindern
- Stirn- oder rückseitige vorgestanzte Kabeleinführung
- Passend für LINEAlock und LINEAclick
- Ohne Durchverdrahtung

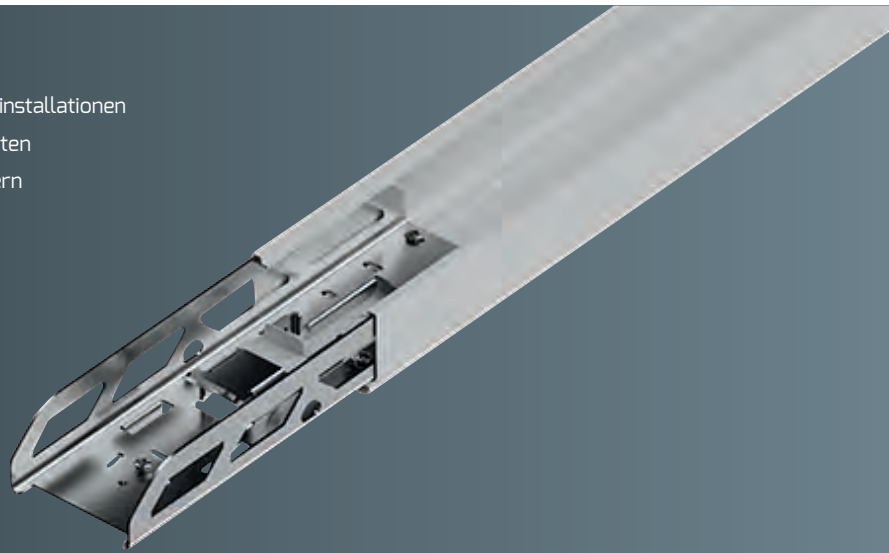

TRAGSCHIENENSYSTEM FÜR SANIERUNG & NEUINSTALLATION

PROLINE TRAGSCHIENE FÜR LINEAlock[®] und LINEAclick[®]

1-längig

ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1437 x 64 x 42 mm	34,90 €	5810

2-längig

ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2874 x 64 x 42 mm	55,90 €	5811



HINWEIS:
Der Abstand für die Abhängung beträgt maximal 300 cm.

Schraubloser Schnellverbinder

MONTAGEZUBEHÖR

MONTAGESET INKL. 2 m KETTE

ARTIKEL-NR. 3294

NETTO-LISTENPREIS 9,99 € / Stück



MONTAGESET INKL. 2 m SEIL UND DECKENSEILHALTER

ARTIKEL-NR. 3295


NETTO-LISTENPREIS 13,99 € / Stück



MONTAGEKLAMMER

ARTIKEL-NR. 3296

NETTO-LISTENPREIS 5,99 € / Stück



START-/ENDKAPPE

ARTIKEL-NR. 3298-2

NETTO-LISTENPREIS 3,99 €



KABELVERSCHRAUBUNG

ARTIKEL-NR. 3299

NETTO-LISTENPREIS 1,99 €



BLINDEINHEIT 1-LÄNGIG

ARTIKEL-NR. 3290-2

NETTO-LISTENPREIS 13,99 €



* Detaillierte Beschreibung finden Sie auf den folgenden Seiten

















EIN SYSTEM FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Das neue Tragschiensystem kann sowohl bei Sanierungsprojekten als auch bei Neuinstallationen eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit der **LINEAclick** und **LINEAlock** Serie. Bei Renovierungsprojekten überzeugen beide Serien durch Kompatibilität und montagefreundliche Handhabung mit bereits vorhandenen Tragschienen. Bei Neuinstallationen können sie auf die gleichen Leuchten zurückgreifen und somit ein einheitliches Erscheinungsbild erschaffen. Dadurch wird die Konfiguration der Leuchtenanlage sowohl bei Sanierungsprojekten als auch bei Neuinstallationen zum Kinderspiel.

SANIERUNG

**BESTEHENDE TRAGSCHIENEN:
LINEAlock und LINEAclick
KOMPATIBEL**

ABMESSUNGEN (b x h)	NAME
 58 x 43 mm	SITECO * MODARIO
 60 x 45 mm	FLUOLITE * TRX
 60 x 46 mm	VEKO ** PRN
 61 x 51 mm	ZUMTOBEL * Zx1 / Zx2
 63 x 41 mm	TRILUX * C-LINE, E-LINE
 63 x 46 mm	REGIOLUX * SDT, SPT, SMT
 63,5 x 48 mm	PHILIPS * TTX
 65 x 51 mm	RIDI * VLT, VLG, SLG
 68 x 54 mm	BENC *
 68 x 55 mm	SITECO * DUS
 69 x 53 mm	LUDWIG * TR50W
 69 x 55 mm	OMS * PRESTIGE
 70 x 45 mm	LITELICHT ** Q-Rail / Q-TS
 83 x 57 mm	PHILIPS ** MAXOS



NEUINSTALLATION



* LINEAlock und LINEAclick kompatibel
** LINEAlock kompatibel

- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsoptik UGR<21 (2,5 – 12 m Lichtpunkthöhe)
- Schnelle Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 × 1,5 mm² inkl. Phase für Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe
- Notlichtmodul mit Lithium-Ionen-Akku 3 h, 1.200 lm (Einzelbatterieleuchte)

Einstellbare
Rast-
klammern



FÜR SANIERUNG & NEUINSTALLATION

PROLINE LINEAlock



GEHÄUSE	weiß, ähnlich RAL 9003
ABDECKUNG	PMMA-Linse
ABMESSUNGEN	1.437 × 67 × 25 mm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 36
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC / DC
NETTO-LICHTSTROM	4.800 – 13.550 lm 1.200 lm (im Notbetrieb 3h)
LEISTUNGS-AUFNAHME	25, 30, 35, 40, 45, 55, 65, 75 W
EFFIZIENZ	180 – 196 lm / W
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/linealock/

ZUBEHÖR

EINSPEISEADAPTER 8-POLIG

ARTIKEL-NR. **5062**

NETTO-LISTENPREIS 14,99 €



BLINDEINHEIT 1.437 mm INKL.
EINSTELLBAREN RASTKLAMMERN

ARTIKEL-NR. **5063**

NETTO-LISTENPREIS 34,90 €



1,5 m KABELSATZ 8-POLIG
FÜR BLINDEINHEIT

ARTIKEL-NR. **5064**

NETTO-LISTENPREIS 29,99 €



3 m KABELSATZ 8-POLIG,
FÜR BLINDEINHEIT

ARTIKEL-NR. **5065**

NETTO-LISTENPREIS 44,90 €



HANDMUSTER LINEAlock

ARTIKEL-NR. **5239**

NETTO-LISTENPREIS 19,99 €



1-LÄNGIG TRAGSCHIENE

ARTIKEL-NR. **5810**

NETTO-LISTENPREIS 34,90 €

2-LÄNGIG TRAGSCHIENE

ARTIKEL-NR. **5811**

NETTO-LISTENPREIS 55,90 €





Einzelleuchte















TEMPERATURBEREICH	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
-20 °C bis +45 °C	189,00 €	5061-040090

Einzelbatterieleuchte


KAPAZITÄT BATTERIE	TEMPERATURBEREICH	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
 3 h bei 5 W	0 °C bis +45 °C	369,00 €	5061-040090-NOT

Sonderbestellungen ab 100 Stück in anderer Lichtfarbe, Abstrahlwinkel oder als DALI-Steuerung möglich.

IN DIESE TRAGSCHIENEN PASST LINEalock

ABMESSUNGEN (b x h)	NAME	ABMESSUNGEN (b x h)	NAME
 58 x 43 mm	SITECO MODARIO	 65 x 51 mm	RIDI VLT, VLG, SLG
 60 x 45 mm	FLUOLITE TRX	 68 x 54 mm	BENC
 60 x 46 mm	VEKO PRN	 68 x 55 mm	SITECO DUS
 61 x 51 mm	ZUMTOBEL Zx1 / Zx2	 69 x 53 mm	LUDWIG TR50W
 63 x 41 mm	TRILUX C-LINE, E-LINE	 69 x 55 mm	OMS PRESTIGE
 63 x 46 mm	REGIOLUX SDT, SPT, SMT	 70 x 45 mm	LITELICHT Q-Rail / Q-TS
 63,5 x 48 mm	PHILIPS TTX	 83 x 57 mm	PHILIPS MAXOS

- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem
- Hitzebeständige Neodym – Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der gebrauchsmustergeschützten **LINEA**click-Linse von DOTLUX
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Aluminiumkernplatte
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40 % Bestromung

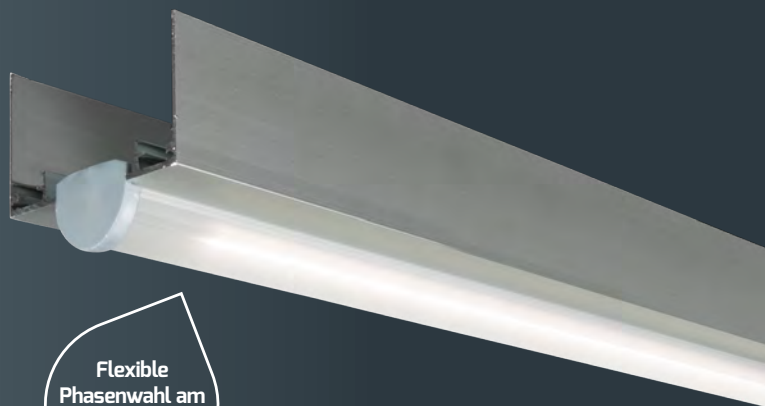

Flexible
Phasenwahl am
Leuchteneinsatz

MAGNETISCHES SYSTEM FÜR SANIERUNG & NEUINSTALLATION

PROLINE **LINEA**click

MADE IN GERMANY

ABMESSUNGEN	1.530 × 73 × 61 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC / DC
EFFIZIENZ	167 – 170 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h



Extrem einfach, absolut sicher und sehr montagefreundlich!

GEBRAUCHSMUSTERGESCHÜTZTE SANIERUNG FÜR IHR BESTEHENDES LICHTBANDSYSTEM!




LINEAclick nutzt die einzigartige und von DOTLUX gebrauchsmustergeschützte Magnet-Fixierung – nur dies ermöglicht einen LED-Umstieg in wenigen Sekunden!

LINEAclick ist passend für nahezu alle gängigen Lichtbandsysteme mit Metall-tragschiene der letzten Jahre! Dabei wird auf die Weiterverwendung der Tragschiene des Altsystems gesetzt, um eine schnelle, kostengünstige und einfache LED-Umrüstung zu realisieren.



Gebrauchsmustergeschützte Montage mit temperaturstabilen und starken Neodym-Magneten.

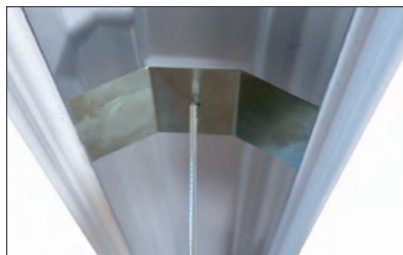

Montagehilfe/Sicherungsclip aus Federstahl lässt sich einfach in die Tragschiene einclippen.

ZUBEHÖR

EINSPEISER (1 × PRO LINIE)

ARTIKEL-NR. 4230

NETTO-LISTENPREIS 5,29 €



AUSSPEISESTECKER 7-POLIG

ARTIKEL-NR. 3794-Stecker

NETTO-LISTENPREIS 5,29 €



1,5 m KABELSATZ FÜR BESTEHENDE
BLINDEINHEITEN 1-LÄNGIG

ARTIKEL-NR. 3800

NETTO-LISTENPREIS 24,99 €

3 m KABELSATZ FÜR BESTEH.
BLINDEINHEITEN, 7-POLIG 2-LÄNGIG

ARTIKEL-NR. 4825

NETTO-LISTENPREIS 29,99 €

ENDKAPPE

ARTIKEL-NR. 2820

NETTO-LISTENPREIS 6,99 €

ALU BLINDEINHEIT INKL.
KABELSATZ 7-POLIG

ARTIKEL-NR. 3354-1

NETTO-LISTENPREIS 94,90 €

1-LÄNGIG TRAGSCHIENE

ARTIKEL-NR. 5810


NETTO-LISTENPREIS 34,90 €

2-LÄNGIG TRAGSCHIENE

ARTIKEL-NR. 5811

NETTO-LISTENPREIS 55,90 €



25 W		DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
		nicht dimmbar	max. 93	4.175 lm	4.000 K / neutralweiß	189,00 €	4234-040160
nicht dimmbar	max. 93	4.250 lm	5.000 K / tageslichtweiß	189,00 €	4235-050160		

50 W		DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
		nicht dimmbar	max. 46	8.300 lm	4.000 K / neutralweiß	199,00 €	4233-040160
nicht dimmbar	max. 46	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	199,00 €	2813-350160		
DALI	max. 60	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	239,00 €	2813-450160		

50 W		DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
		nicht dimmbar	max. 46	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	209,00 €	2814-250045
DALI	max. 60	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	249,00 €	2814-350045		












 **AUF ANFRAGE AUCH ALS EINZELBATTERIELEUCHE BESTELLBAR!**



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/lineaclick/



IN DIESE TRAGSCHIENEN PASST LINEAclick

ABMESSUNGEN (b x h)	NAME	ABMESSUNGEN (b x h)	NAME
 58 x 43 mm	SITECO MODARIO	 65 x 51 mm	RIDI VLT, VLG, SLG
 60 x 45 mm	FLUOLITE TRX	 68 x 54 mm	BENC
 61 x 51 mm	ZUMTOBEL Zx1 / Zx2	 68 x 55 mm	SITECO DUS
 63 x 41 mm	TRILUX C-LINE, E-LINE	 69 x 53 mm	LUDWIG TR50W
 63 x 46 mm	REGIOLUX SDT, SPT, SMT	 69 x 55 mm	OMS PRESTIGE
 63,5 x 48 mm	PHILIPS TTX	EINE VOLLSTÄNDIGE LISTE FÜR KOMPATIBLE TRAGSCHIENEN ERHALTEN SIE UNTER: dotlux.de/linea-click	



DOTLUX KATALOGE 2024

Entdecken Sie auf unserer Website weitere Onlinekataloge oder Broschüren und bleiben Sie dadurch immer auf dem aktuellen Stand.



QR-Code scannen und

**KATALOGE
DOWNLOADEN!**







www.dotlux.de/produkte



IHR VERTRIEBSPARTNER

DOTLUX GmbH
Richard-Stücklen-Str. 7
D-91781 Weißenburg
+49 (0) 9141 4051-0

Immer top informiert und auf dem aktuellen Stand über folgende Kanäle:

 dotlux.com  [dotluxgmbh](https://www.youtube.com/dotluxgmbh)  [dotlux_led](https://www.instagram.com/dotlux_led)
 [dotlux](https://www.facebook.com/dotlux)  [dotlux_led](https://www.soundcloud.com/dotlux_led)  [dotlux-gmbh](https://www.linkedin.com/company/dotlux-gmbh)